


*Digital X-ray*  
**1012WCA**



Wireless



## Software

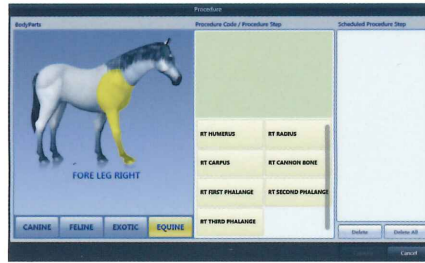

- 簡便なユーザーインターフェース&ワークフロー
- 診断利用に即した本格的な画像処理
- DICOM3.0対応 [ワークリスト / ストレージ / プリント]
- 多種の画像計測ツールを備えています。

## Medical



## Veterinary



## Specification

センサータイプ	Amorphous Silicon with TFT (Single Panel)
有効ピクセル領域	260 mm × 325 mm (10" × 12")
有効ピクセル数	2008 X 2520 pixels
ピクセルピッチ	127 μm
データ収集時間	2秒(有線) 5秒(無線)
バッテリー充電時間	2.5時間
バッテリー性能	2.5時間
使用電源電圧	有線 : DC 24V (SMPS: Option) バッテリー充電器 : AC 100-240V, 47~63Hz
サイズ	395 x 337 x 18mm (ハンドル含まず)
重量	Typ. 2.7kg (ハンドル含まず) Typ. 3.6kg (ハンドル含む)

基本構成 : ハンドル, バッテリーパック × 2セット, バッテリー充電器, ほかケーブル一式

オプション : AGI [Advanced Generator Interface] Box, 車載用バッテリー充電器, キャリングケース



Rayence Co., Ltd.

14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea  
 Office : (82)31-8015-6477 Fax : (82)31-8015-6598  
 Email : marketing@rayence.com  
 www.rayence.com